




ЗАМКОВОЕ
Экологичное
покрытие для пола

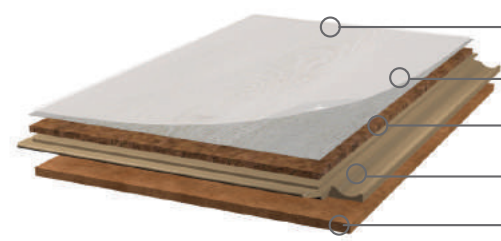

Защитное покрытие
Рисунок / Декор
Пробковый агломерат
Плита HDF
Пробковая подложка

**Уникальные дизайны
пробковых полов.**

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры EN 427	1200 x 210 / 612 x 440 мм
Толщина EN 428	10,5 мм
Погрешность по прямоугольности EN 427	< 0,3 мм
Погрешность по прямолинейности EN 427	< 0,2 mm
Зазор между панелями EN 14085	-
Стойкость к продавливанию EN 433	< 0,25 мм
Стабильность размеров EN 434	< 0,4 %
Огнестойкость EN 13501-1	Cfl-S1
Эмиссия формальдегида EN 717-1/2	E1
Сопrotивление скольжению	Class DS
Поглощение ударного шума ISO 140-8	17 dB
Антистатичность EN 1815	< 2kV
Устойчивость к повреждениям, вызываемым колесиками мебели EN 425	пройдено испытание вращающимся креслом
Термическое сопротивление EN 12667:2001	0.0982 (м ² *K)/Вт
Сопrotивление удару (большой шар) EN 13329	нет заметных изменений
Сила крепления замковой панели ISO 24334:2006	короткая сторона 4.8 kN/m длинная сторона 4.2 kN/m

