


Invictus Maximus Click (SPC с замковой системой) - это виниловое напольное покрытие класса люкс, предназначенное для коммерческого и жилого использования. Оно не подходит для установки на улице или в помещениях с постоянной влажностью. Для обеспечения качественной укладки важно тщательно соблюдать эти рекомендации по монтажу.

1. ПОДГОТОВКА

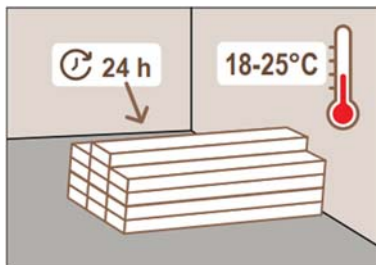


ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении транспортировочные коробки должны храниться на ровной поверхности. Транспортировочные коробки должны храниться внутри помещения. Не храните упаковки в очень холодных (менее 2°C) или очень теплых (более 40°C), а также во влажных местах.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Перед укладкой важно подержать доски не менее 24 часов при комнатной температуре (18-25°C) в помещении, где будет производиться укладка. Ваш пол Invictus должен храниться **горизонтально в упаковке**, аккуратными небольшими стопками, **максимум по 5 коробок** в высоту. Для правильной акклиматизации коробки необходимо держать вдали от прямых солнечных лучей, обогревателей или вентиляционных отверстий. Эту температуру в помещении следует поддерживать на протяжении всего процесса укладки и не менее 72 часов после укладки. Температура основания пола должна быть выше 15°C.

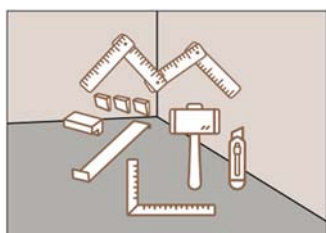

ИНСТРУМЕНТЫ

Канцелярский нож и лезвия, резиновый молоток, карандаш, угольник, рулетка / складная линейка, распорные клинья (спейсеры), подбивочный брусок, монтажная лапа, (опционально: гильотина для виниловых покрытий)

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ПОЛА

Maximus Click не подходит для использования на улице или в помещениях с большими перепадами температур. Защитите свой пол от длительного воздействия прямых солнечных лучей, используя соответствующие оконные покрытия. Чрезмерное солнечное излучение, высокая температура и резкие колебания температуры могут привести к повреждению.

Следите за тем, чтобы температура в помещении всегда поддерживалась выше 6°C, а в идеале - между 18 и 25°C.

Подготовка основания для пола и его укладка всегда должны соответствовать инструкции по укладке и стандартам монтажа.

ТРЕБОВАНИЯ к основанию ДЛЯ ПОЛА

Тщательная подготовка основания пола необходима для получения превосходного результата. Шероховатость или неровности основания пола могут привести к чрезмерному износу в особых местах или образованию вмятин. Удалите все следы штукатурки, краски, клея, масла, смазки и т.д. и пропылесосьте.

Основание пола должно быть твердым, чистым, сухим и гладким.


Следующие поверхности не допускаются к использованию: резиновые или другие поддающиеся сжатию подложки, резина, пробковая или битумная плитка, эластичные напольные покрытия с

мягкой подложкой; текстильные напольные покрытия (такие как ковролин, иглопробивной войлок и т.д.) должны быть удалены.

SPC Maximus Click можно укладывать на: керамическую, фарфоровую, мраморную и гранитную плитку. Они должны быть правильно приклеены, иметь целые швы и быть без трещин или отслоившихся плиток.

Поверхность плитки и швы между плитками должны быть очищены от покрытий и грязи. Деревянные, ламинированные и линолеумные напольные покрытия допускаются при условии, что они гладкие, ровные, сухие и чистые.


Хотя Maximus Click не подвержен повреждениям от влаги, основание пола должно быть проверено на наличие проблем с влажностью: чрезмерная влажность основания - благоприятная среда для размножения плесени, грибка и клещей - все это может способствовать нездоровой среде в помещении. Если в основании обнаружена избыточная влажность, перед укладкой следует предпринять надлежащие меры по устранению проблемы.

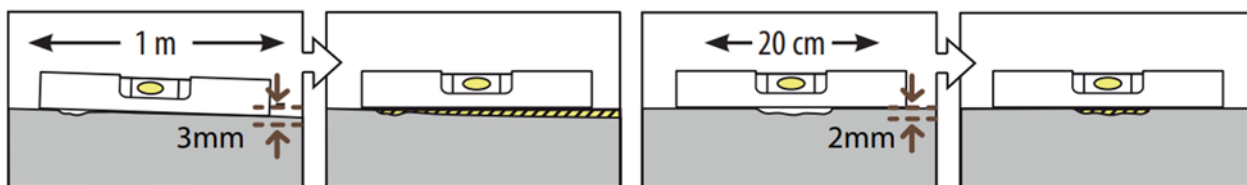

Следите за тем, чтобы отклонение уровня пола составляло не более 3 мм на метр и не более 2 мм на каждые 20 см. (Если эти допуски превышены, основание должно быть выровнено подходящей шпатлевкой или выравнивающей смесью. Любые отдельные высокие точки/бороздки должны быть предварительно удалены во избежание повреждения продукта)

Если вы не уверены в качестве или пригодности вашего основания для укладки Maximus Click, обратитесь к своему продавцу, который будет рад вам помочь.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

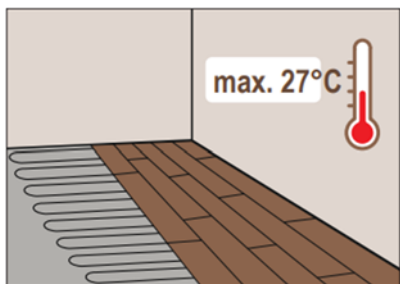

Maximus Click подходит для использования с теплыми полами, а также с электрическими системами отопления с максимальной мощностью 70 Вт/м². Важно, чтобы температура на поверхности основания пола не превышала 27°C.

Подходят только системы теплого пола с нагревательными элементами (горячая вода или электричество), **встроенными в основание пола**. Нагревательные пленки/провода или другие системы, расположенные поверх основания пола, не подходят. Нагревательные элементы должны быть полностью встроены в хорошо сцепляющуюся и подходящую выравнивающую смесь. Пол должен полностью поддерживаться системой отопления для достижения однородной температуры покрытия.

Maximus Click не подходит **для реверсивных систем отопления/охлаждения пола**.

Система подогрева пола должна быть отключена за 48 часов до установки, а также во время монтажа.

Через 48 часов после укладки вы можете снова запустить систему подогрева пола, постепенно повышая температуру на +5°C ежедневно, пока максимальная температура пола не достигнет 27°C. В идеале, не допускайте полной рабочей температуры в течение 7 дней.

Всегда следите за плавным включением и выключением системы отопления. Резкие перепады температуры могут привести к расхождению швов и появлению зазоров в полу. Избегайте "горячих точек" и "тепловых блоков" на поверхности.

РАЗЛИЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛА

Новая бетонная или цементная стяжка

Дайте новому бетону достаточно высохнуть. Влажность основания пола должна быть не менее 75% относительной влажности при минимальной температуре. 20°C.

Остаточная влажность основания пола:

Для стяжек без подогрева: <2,0 CM% в случае цемента и <0,5 см% в случае ангидрита

Для стяжек с подогревом пола: <1,5 см% в случае цемента и <0,3 см% в случае ангидрита

Всегда записывайте и сохраняйте результаты измерения влажности.

Устраните дефекты поверхности подходящей ремонтной смесью и проверьте, нужна ли грунтовка или герметик. После этого пропылесосьте основание, чтобы удалить все загрязнения.

Плитка

Проверьте основание пола на наличие влаги. Швы напольного покрытия Maximus Click ни в коем случае не должны совпадать со швами плитки под ним. Необязательно заполнять швы керамической плитки, если их ширина не превышает 6 мм, а глубина — 4 мм.


Деревянное основание пола

Убедитесь, что основание пола ровное и имеет небольшую гибкость. Закрепите все незакрепленные доски/детали. Не устанавливайте Invictus Maximus SPC с замковой системой на деревянное основание пола с чрезмерным движением или прогибами.

Подложка

Invictus Maximus Click имеет **встроенный звукоизоляционный слой**. **Не используйте дополнительную подложку** под вашим полом Maximus Click, так как это может привести к образованию зазоров в швах или непоправимому повреждению замковой системы. В случае возникновения сомнений относительно состояния основания пола обратитесь за профессиональной помощью или к своему продавцу.

3. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ УКЛАДКИ

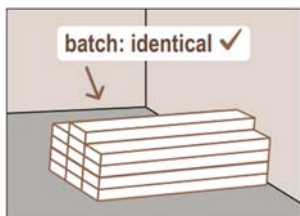

Убедитесь, что у вашего напольного покрытия правильный дизайн и цвет, и проверьте все планки на наличие видимых дефектов как до, так и во время укладки.


Планки с дефектами использовать нельзя. Монтаж напольного покрытия подразумевает приемку материалов.

Используйте только один номер производственной партии для каждой установки, так как мы не можем гарантировать соответствие оттенков в разных партиях.


Всегда сохраняйте номер производственной партии (напечатанный на упаковке) вместе с формой заказа/чеком.

Подумайте о том, чтобы сохранить несколько планок для возможного ремонта в будущем.

Убедитесь, что вы смешиваете панели из разных коробок, чтобы свести к минимуму различия в оттенках. Это придаст полу более естественный вид.

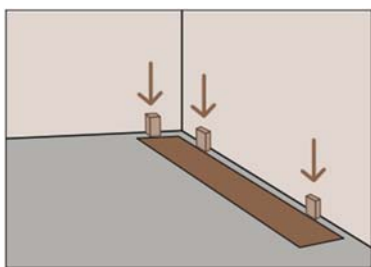

Maximus Click должен устанавливаться "плавающим способом". Это означает, что должен быть **расширительный зазор** между полом и стенами, а также вокруг любых стационарных элементов (колонны, трубы и т.д.). Пол должен иметь возможность свободно сжиматься и расширяться, поэтому его **никогда нельзя прикручивать или прибивать** к основанию. При укладке в нескольких комнатах необходимо использовать подходящие профили в дверных проемах.

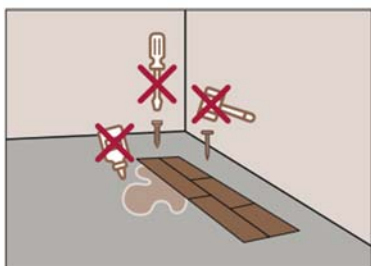

Всегда акклиматизируйте пол в течение 24 часов и оставляйте необходимый расширительный зазор по отношению к вертикальным поверхностям и всем неподвижным объектам. SPC Maximus Click не подходит для неотапливаемых помещений, поэтому всегда поддерживайте температуру в помещении от 10°C до 35°C. Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.

Защитите свой пол от прямого воздействия тепла, используя шторы на окнах. Защитите свой пол также от любых других прямых источников тепла, например, от дровяной печи / камина.


Укладка пола должна быть последним этапом в строительном проекте. Тяжелая мебель, такая как кухонные шкафы, не может быть установлена поверх плавающего пола, так как это ограничивает способность пола к расширению. Не крепите дверную фурнитуру или другие предметы сквозь виниловые плавающие полы

Определение необходимой ширины расширительного зазора:

В обычных условиях помещения:

| room width or length in m | needed expansion gap in mm |
|---------------------------|----------------------------|
| ≤ 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 8 | 7 |
| 10 | 8 |
| 15 | 10 |
| 20 | 12 |

- температура в помещении должна быть от 10°C до 35°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей через незащищенное стекло на пол
- если площадь помещения больше и/или шире 20 м, необходимо использовать переходы

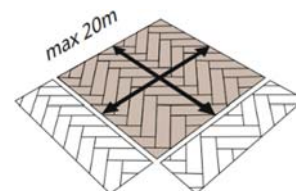

В экстремальных условиях: температура в помещении от 6°C до 60°C:

| room width or length in m | needed expansion gap in mm |
|---------------------------|----------------------------|
| ≤ 5 | 10 |
| 6 | 10 |
| 8 | 12 |
| 10 | not allowed* |
| 15 | not allowed* |
| 20 | not allowed* |

- например, в застекленных террасах, помещениях с большими колебаниями температуры (>5°C за 12 часов)
- Если площадь помещения больше и/или шире 8 м, необходимо использовать переходы. Максимальная допустимая температура установки 35°C!

• Примечание: В идеале в таких условиях используйте клеевую плитку Maximus Dryback: у нас есть широкий ассортимент с таким же дизайном и цветами, которые очень хорошо подходят для таких условий.

Примечание: для помещений с регулируемой температурой или зимних террас: следите за тем, чтобы поток холодного воздуха не направлялся прямо на пол.

4. УКЛАДКА

Определите направление укладки: обычно доски/плитку укладывают перпендикулярно источникам прямого солнечного света, включая большие окна, двери и т.д.

Тщательно измерьте площадь помещения. Правильная планировка позволит избежать узкой ширины досок/плитки у стен. Рассчитайте, сколько полных рядов поместится; оставшееся пространство следует разделить пополам, чтобы узнать ширину первого и последнего ряда. Если эта ширина меньше 150 мм, количество полных рядов следует уменьшить на один, а ширина обрезанных планок в первом и последнем рядах соответственно увеличивается.



Планки Maximus Click можно разрезать с помощью острого металлического лезвия и линейки или гильотины. Режьте доски декоративной стороной вверх.

Не используйте подбивочные бруски или другие инструменты, обычно применяемые при укладке паркета и ламината, чтобы предотвратить повреждение замкового механизма.

Небольшой (15 см) кусок обрезка напольного покрытия с целым замком "шип" можно использовать в качестве подбивочного бруска, зафиксировав его в пазе замка перед подбиванием.

Используйте маленькую кисть для очистки замков перед соединением, так как мусор может привести к сбою соединения после блокировки элементов.

ЗАПУСТИТЕ УСТАНОВКУ



Очень важно, чтобы первые два ряда были прямыми и **перпендикулярными**, так как они являются "фундаментом" для всей остальной укладки.



Регулярно проверяйте ровность и убедитесь, что все доски плотно прилегают друг к другу. При обнаружении небольших зазоров разберите ряд:

Поднимите весь ряд под тем же углом, что и при монтаже. Затем разберите, раздвинув планки с короткой стороны.

1-й РЯД:



Монтаж покрытия производится слева-направо, начиная с угла комнаты. Уложите первую планку язычком замка по направлению от стены (к себе), предварительно создав зазоры между покрытием и стеной, используя монтажные клинья



Возьмите вторую планку, вставьте ее короткую сторону в короткую сторону предыдущей планки, совместите углы планок, и защелкните, опустив ее вниз.



Когда планки будут установлены, возьмите резиновую киянку и слегка подбейте в месте соединения, чтобы замок окончательно защелкнулся. Будьте осторожны, прикладывайте минимум усилий.

Продолжайте собирать первый ряд, повторяя предыдущие действия. При укладке последней планки ряда, ее необходимо предварительно подрезать с учетом зазора от покрытия до стены

2-й РЯД:



Уложите 1-ю планку 2-го ряда, вставив длинный боковой язычок в паз первого ряда. Это делается под небольшим углом (20°-30°), а затем под углом вниз. Убедитесь, что нет зазоров.


Оставшуюся часть 1-го ряда можно использовать в качестве 1-й планки во 2-м ряду, при условии, что длина этой планки составляет не менее 30 см.



2-я планка во 2-м ряду: вставьте ее длинную сторону в первый ряд и сдвиньте планку влево, пока короткие стороны не соприкоснутся. Опустите планку вниз, убедившись, что планки идеально выровнены. Устанавливаемая планка не лежит на поверхности соседней планки, и между двумя планками не должно быть зазоров. Прижмите стык большим пальцем, чтобы выровнять его должным образом. Затем постучите резиновым молотком.

Установите остальные планки таким же образом: наклоните длинную сторону, двигайте до тех пор, пока короткие стороны не соприкоснутся, а затем зафиксируйте короткую сторону. Не забудьте зафиксировать стыки резиновым молотком. Продолжайте этот процесс по всей комнате, каждый раз используя обрезки в качестве начальных элементов. Это поможет получить случайный вид.


Для установки последнего ряда:

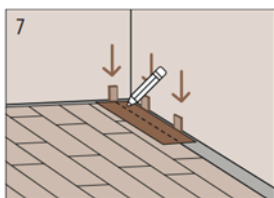


Поместите еще одну планку лицевой стороной вниз к стене и отметьте планку. Отрежьте отмеченную планку по размеру и установите на место. Этот метод следует повторять для каждой планки, пока последний ряд не будет завершен. Вы можете использовать монтажную лапу и резиновый молоток, чтобы убедиться, что последние ряды хорошо соединены. **Вы можете ходить по вашему полу Invictus сразу после установки.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Дверные коробки необходимо подрезать, чтобы обеспечить возможное расширение готового пола под дверными коробками. Положите планку лицевой стороной вниз рядом с дверной коробкой. Отпилите дверную коробку чуть выше этой планки. Затем вставьте последнюю планку под дверную коробку. Используйте монтажную лапу, чтобы плотно закрыть клик-соединение.

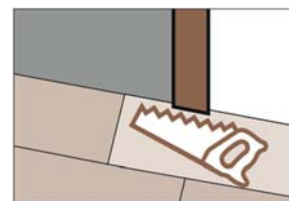


5. ЗАВЕРШЕНИЕ

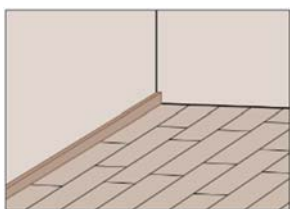

Плинтусы должны крепиться к стене, **никогда не крепите их непосредственно к установленному полу**. Постоянные герметики (акриловые или силиконовые) **никогда не должны использоваться** для герметизации зазора между напольным покрытием и плинтусом/галтелями/профилями. Швы на неподвижных элементах здания (дверные коробки, отопительные трубы и т.д.) **никогда не должны полностью герметизироваться** эластичным наполнителем, используйте вместо этого шнур-заполнитель. Профили, дверные упоры и тому подобное **не должны прикручиваться сквозь напольное покрытие** к основанию.

6. УХОД

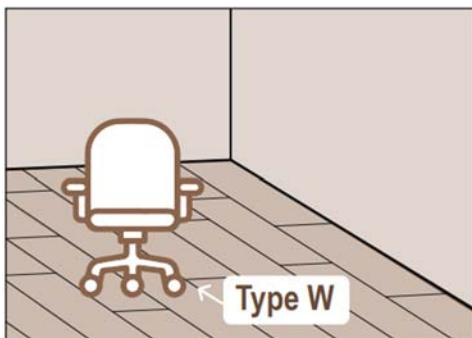


ПРИДВЕРНЫЕ КОВРИКИ

Чтобы ваш пол оставался в хорошем состоянии, важно размещать **придверные коврики без резиновой основы** у всех входов, чтобы предотвратить попадание грязи, песка и воды на пол. Размещение придверных ковриков устраним абразивные частицы, приносимые обувью, и продлит срок службы вашего пола.

Не используйте коврики на резиновой основе, так как длительный контакт с резиной может вызвать необратимое изменение цвета. **Никогда не кладите придверные коврики на влажный пол.**

ВОЙЛОЧНЫЕ НАКЛАДКИ / БЕЗ РЕЗИНЫ

Используйте защитные колпачки на ножках мебели. Офисные стулья на колесиках должны быть оснащены мягкими, не резиновыми роликами, чтобы избежать постоянного повреждения пола. Используйте войлочные или защитные накладки, особенно для мебели или других предметов, которые содержат резину и непосредственно касаются пола (например, тренажеры для фитнеса). Длительный контакт с резиной может привести к необратимому изменению цвета.

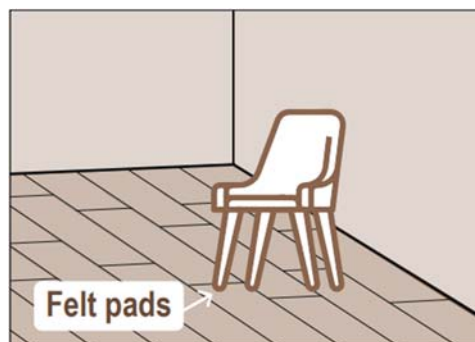

Используйте подходящий коврик для защиты пола от повреждений стульями на колесиках. Периодически чистите колесики и проверяйте, не сломались ли они (и, если да, немедленно замените).



ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ МЕБЕЛИ

Избегайте волочения или скольжения тяжелых предметов или мебели по полу. Используйте защитные подкладки или подходящие приспособления для перемещения мебели, предназначенные для использования на твердых напольных покрытиях.

УБОРКА



Первоначальная очистка


Сначала удалите всю грязь и пыль с пола с помощью щетки или пылесоса. Затем очистите его водой с моющим средством нейтрального pH до тех пор, пока вода не останется чистой.

Регулярная уборка

Ежедневное/еженедельное обслуживание с помощью подметания, пылесоса, вытирания пыли или влажной швабры. (не используйте пылесосы с металлическими насадками). При регулярном подметании удаляются остатки грязи или песка, так как они могут привести к появлению мелких царапин.

Не заливайте пол водой. Тщательно промойте и впитайте остатки воды.

Всегда вытирайте пролитую воду как можно скорее, чтобы снизить риск поскользнуться и возможного образования пятен.

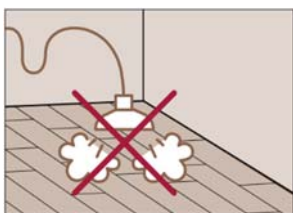

Не используйте хлорированные растворители.

Никогда не используйте воск или лаки. Никогда не используйте средства для ухода, содержащие воск или масло (следует избегать использования спреев для полировки мебели, так как они могут сделать пол скользким)

Никогда не используйте паровую швабру

8. ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия для первого пользователя

Если вы заметили дефект, обратитесь к своему продавцу в течение двух недель с оригиналом чека о покупке

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В данном документе представлены общие инструкции по установке, основанные на последней доступной информации. Для достижения наилучшего результата и обеспечения действия гарантии следует внимательно следовать этим инструкциям.